



ANEXO 1 – Estrutura das Camadas e Tipos de Valas

1. Reposição da Vala em Pavimento Flexível:


Seção 01

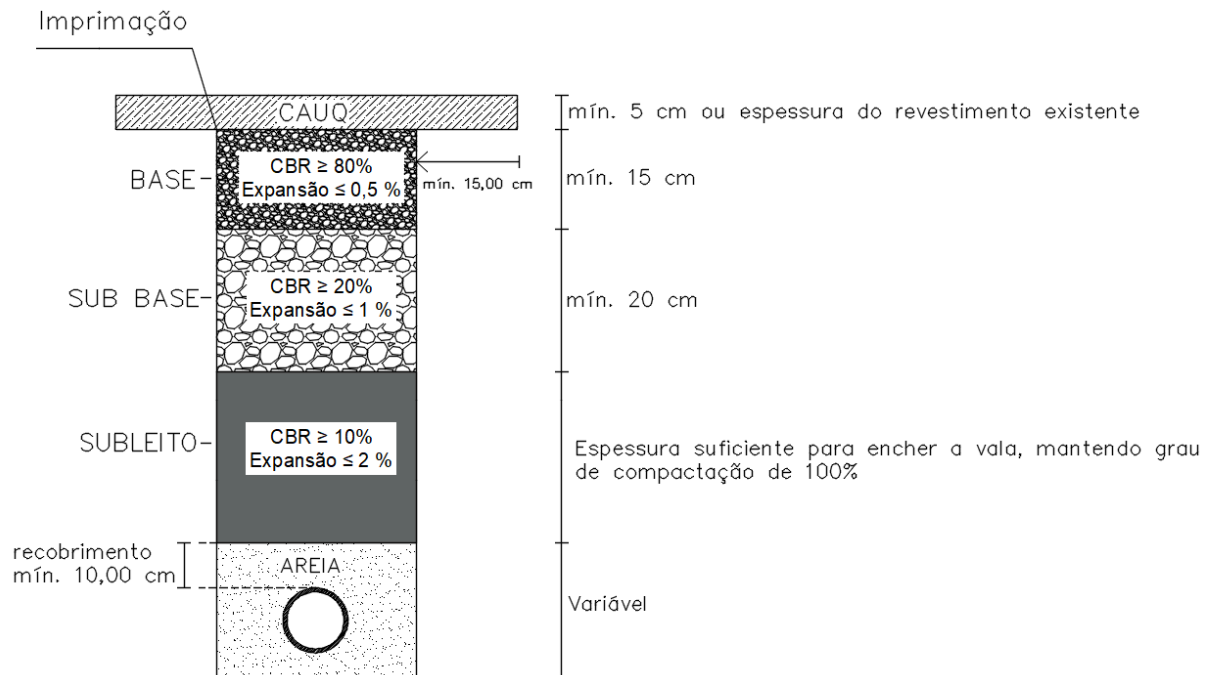


Seção 02

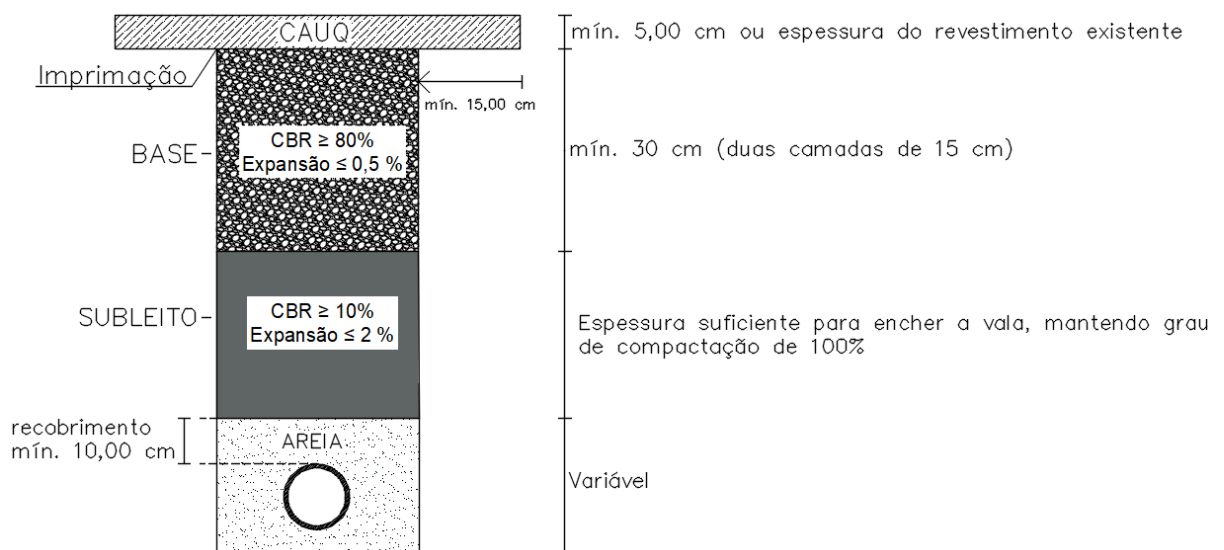


2. Reposição da Vala em Pavimento Intertravado:

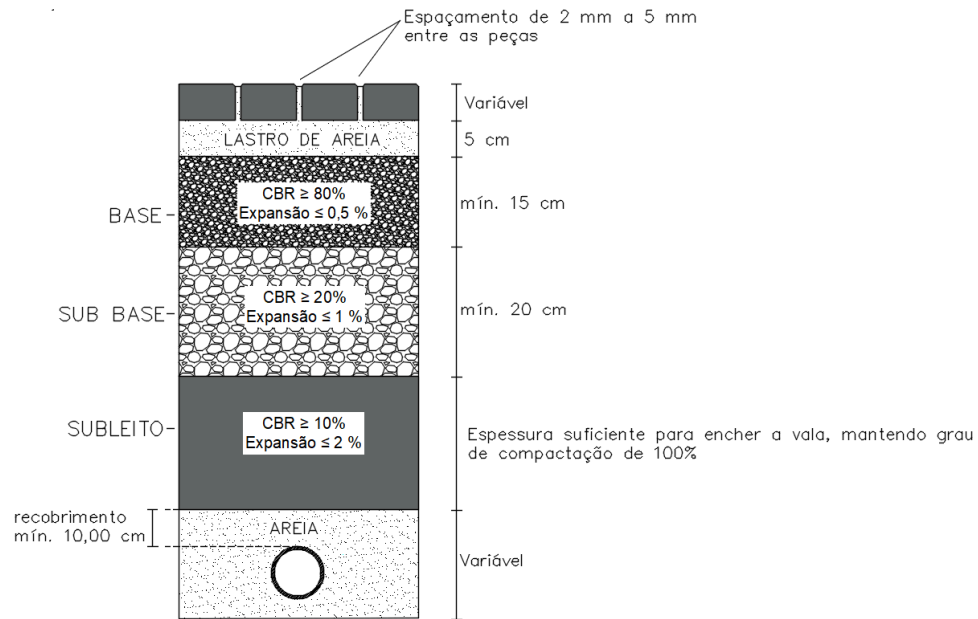


3. Reposição da Vala em Pavimento em Concreto Moldado in loco:

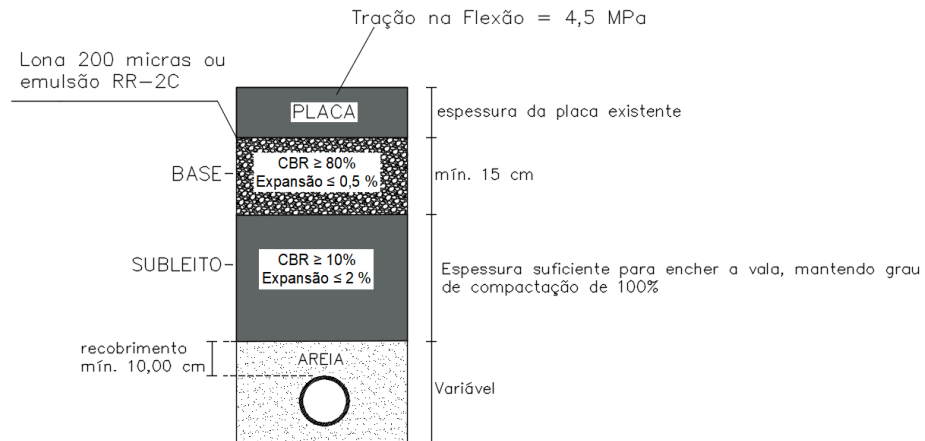


4. Reposição da Vala em Passeio:

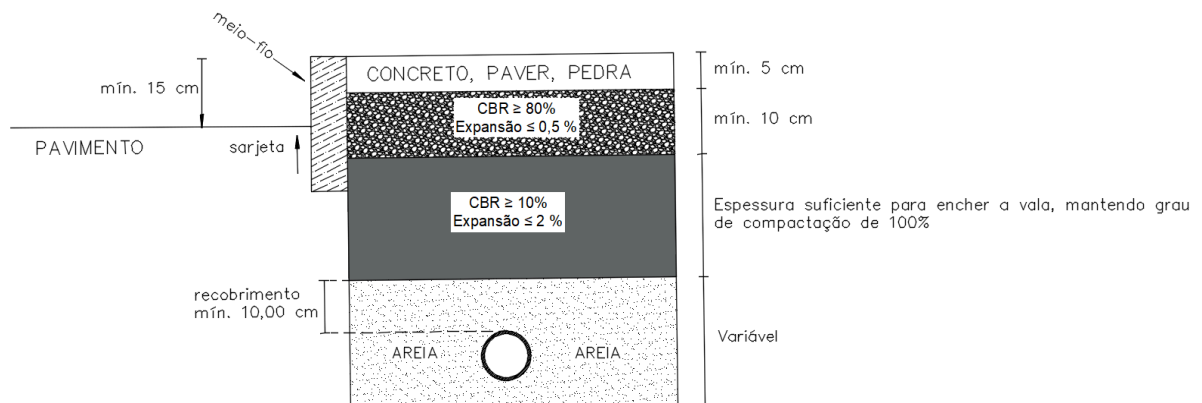


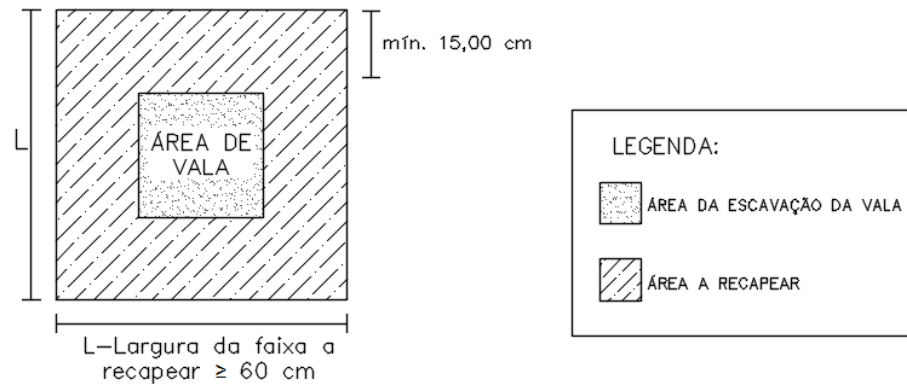


VALAS COM LARGURA MAIOR QUE METADE DA FAIXA — REPOSIÇÃO DA FAIXA INTEIRA

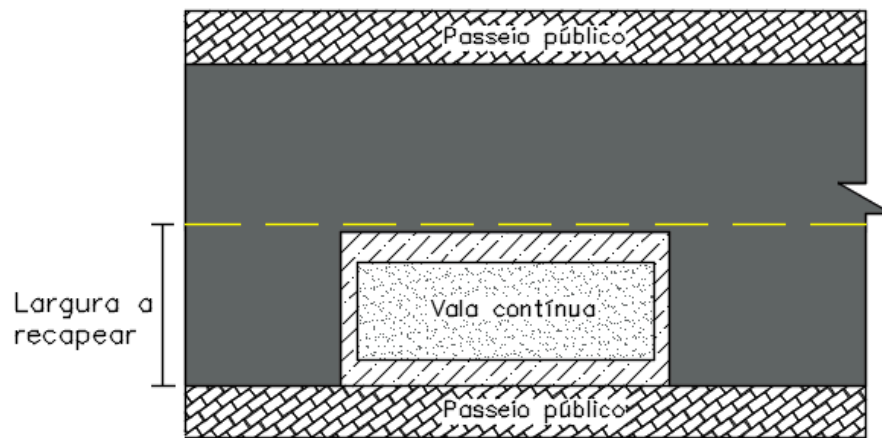


VALAS COM LARGURA SUPERIOR A 50% DA VIA, A REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DEVERÁ ABRANGER TODA A LARGURA DA VIA

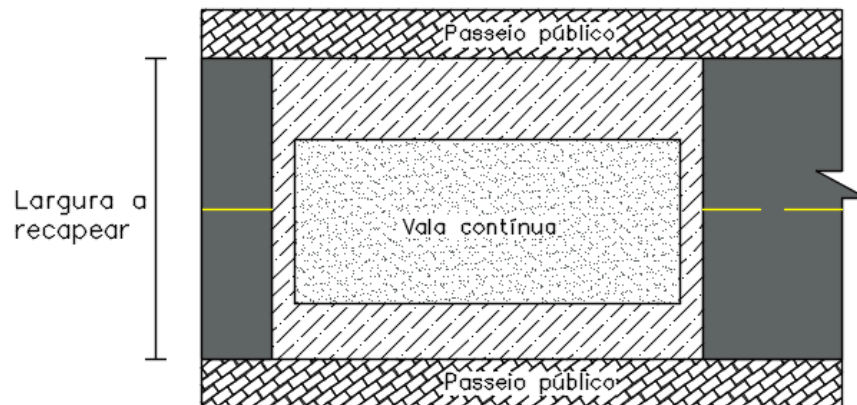

VALAS TRANSVERSAIS, PONTUAIS E VALAS LONGITUDINAIS COM COMPRIMENTO MENOR QUE 25% DO COMPRIMENTO TOTAL DA QUADRA – FAZER UMA REPOSIÇÃO MÍNIMA DE 60 CM

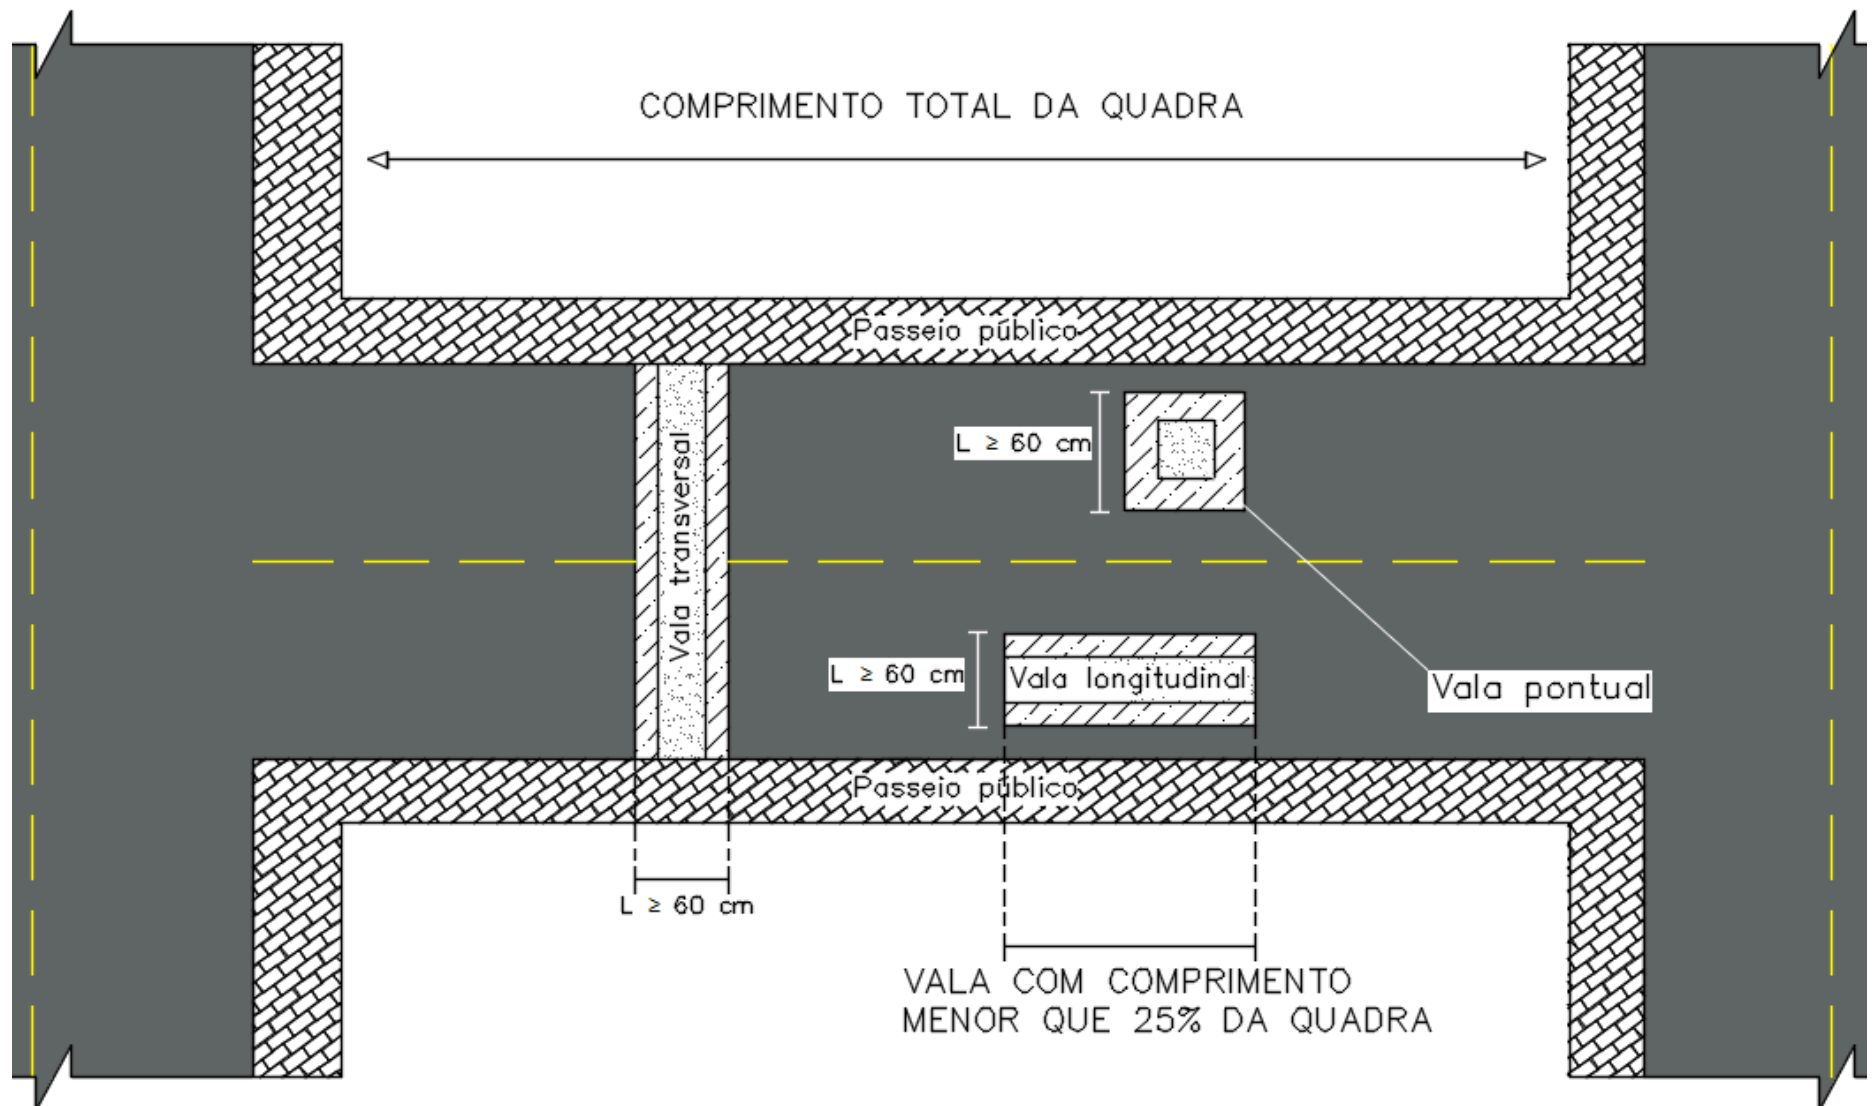


VALAS CONTÍNUAS COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 25% DO COMPRIMENTO TOTAL DA QUADRA – A REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DEVERÁ ABRANGER TODA A LARGURA DA FAIXA

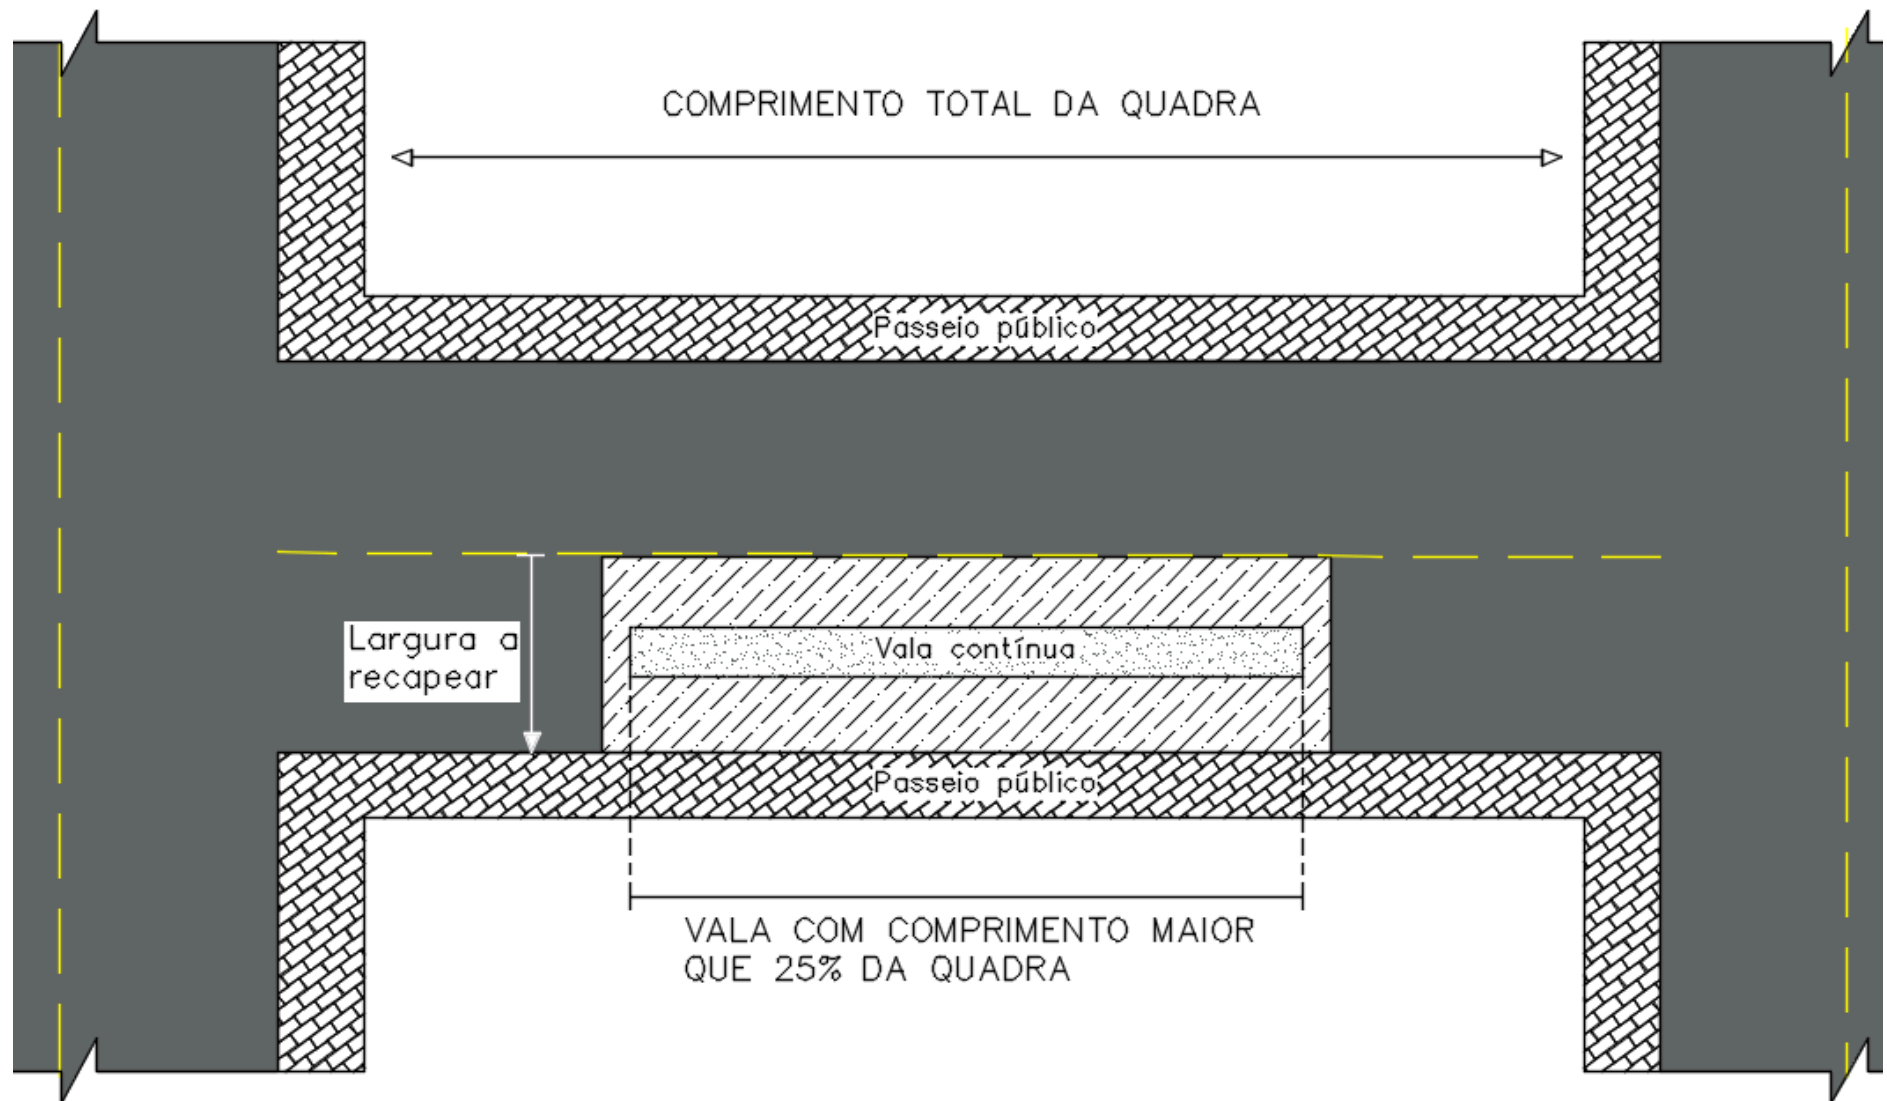

Procedimento para a Reconstrução do Pavimento com Placas de Concreto:

PLANTA

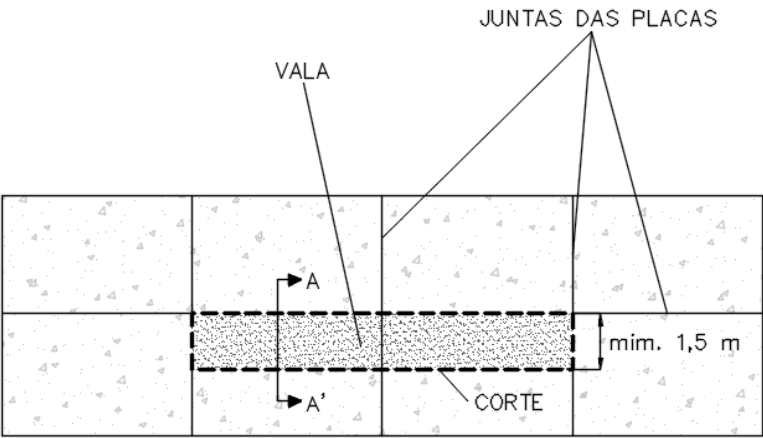

CORTE A-A': SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

